




### 主要功能

- A. 無線資料傳輸功能
- B. 防鎖錯功能
- C. 防漏鎖功能
- D. 防篡位功能
- E. 鎖付資料儲存功能
- F. 多起子串聯控制功能
- G. 條碼輸入功能

### 技術參數

I/O介面	KL-WSCBSN
BT藍芽通訊	Max 10 M, 1對1 搭配起子連線
WiFi 無線網路通訊	Max 50 M, 20對1與電腦控制系统連線
RS-232C 串列通訊	Max 10 M, 1對1 搭配條碼機連線
啟動信號輸出	Max 2 M, 0V/5V 信號與 PLC 連線
反轉信號輸出	
煞車信號輸出	
OK 信號輸出	
NG 信號輸出	
OK ALL 信號輸出	
外部啟動信號輸入	
外部反轉信號輸入	
外部DISABLE 信號輸入	
外部CONFIRM 信號輸入	
外部尺寸	178 * 115 * 30mm ( L * W * H )

### KILEWS KL-AMS系統架構示意圖

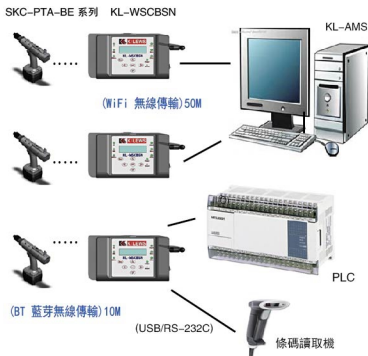

### 生產線工位串聯控制示意圖

